



Abbruchgreifer KAG HD


Baggerdienstgewicht: 1 bis 50 t

Einsatzbereiche:

schwere Abbrucharbeiten
Materialumschlag und Recycling

Eigenschaften:

- maschinell bearbeitete Adapterplatte
- Kompaktdrehmotor KAG 1.3 – KAG 5.9
- Drehverbindung einreihig KAG 9.15
- zweireihige Hochleistungs-Drehverbindung HD ab KAG 15.21
- zwei Drehmotore ab KAG 15.21
- Schockventile für Antriebsmotor
- Drosselventil für Drehantrieb
- Drosselventil für Hydraulikzylinder
- Anschlußschläuche mittig angebracht
- Druckbegrenzungsventil
- Zylinder mit Endlagendämpfung
- Lasthalteventil
- leicht zugängliche Schmierbohrungen
- Schalen HD in Segmentbauweise mit Schalenrippen
- staubgeschützt abgedichtete Schalenlagerungen
- einstellbar Anschläge, dadurch kein Überbiss der Bodenschneiden
- mehrteilige Unterschraubmesser
- Unterschraubmesser wendbar

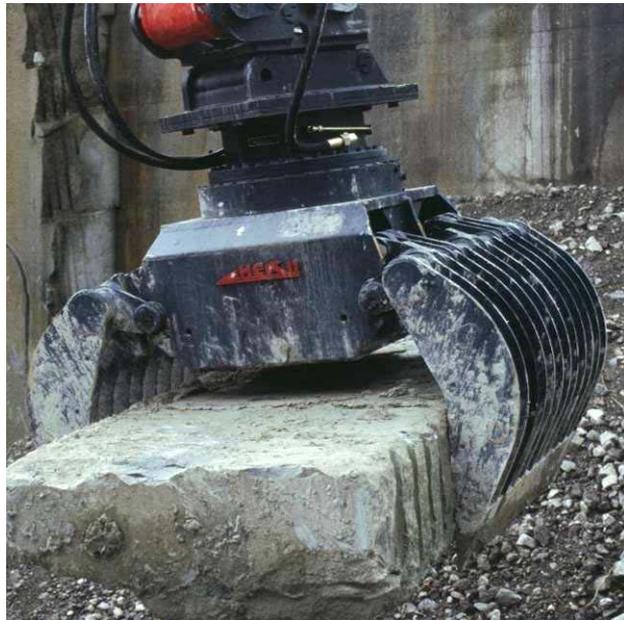

Optionen:

- als Standard-Version KAG STD mit perforierten Schalen, einreihiger Drehverbindung ab KAG 15.21 STD und einem Antriebsmotor ab KAG 15.21 STD
- Schnellwechsel - Adapter für alle gängigen Schnellwechselsysteme
- Direktaufnahme für alle gängigen Baggertypen
- Bolzensatz für Direktaufnahme bzw. Universal-Schnellwechsler
- Schlauchsatz mit / ohne Kupplungen
- Rücklauf-Filter
- anschraubbare Verladeplatten
- anschraubbare Holzverlademesser



FÜR ALLE BAUMASCHINEN

Abbruchgreifer KAG HD

Baggerdienstgewicht: 1 bis 50 t



		KAG 1.3	KAG 3.5	KAG 5.9	KAG 9.15	KAG 15.21-800	KAG 15.21-1000	KAG 20.25	KAG 25.35	KAG 35.50
Gewicht										
Trägergerät	t	1 - 3	3 - 5	5 - 9	9 - 15	15 - 21	15 - 21	20 - 25	25 - 35	35 - 50
Greifer*	kg	145	270	400	900	1200	1250	1500	1950	2400
Drehantrieb 360°		hydr. Kompakt-Motor	hydr. Kompakt-Motor	hydr. Kompakt-Motor	hydr. 1-reihige Drehverb.	hydr. 2-reihige Drehverb.				
Schließkräfte	kN	16	20	25	42	60	60	70	80	80
Inhalt SAE	l	70	100	180	330	460	570	730	950	1150
Betriebsdruck max.	bar									
Drehen		250	250	250	200	200	200	200	200	200
Öffnen / Schließen		300	300	300	350	350	350	350	350	350
Abmessungen	mm									
Öffnungsweite		900	1230	1500	1750	1900	1900	2100	2200	2200
Schnittbreite		300	500	600	800	800	1000	1000	1200	1300

*ohne Adapterplatte



FÜR ALLE BAUMASCHINEN

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Es darf kein Bestandteil dieser Produktinformation ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung in irgendeiner Art und Weise vervielfältigt, übertragen, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.