

KSFR.2 Hydr. Schwellenfachräumer mit Schwellenzange

Baggerdienstgewicht: 17 - 30t

Verwendung: 2- Wegebagger im Gleisbau, Mobilbagger.

Zum Ausräumen des Schotterbettes zwischen Bahnschwellen bei gleichzeitigem Ein- bzw. Ausbau von Bahnschwellen mittels der Schwellenzange (Kombigerät).

Eigenschaften:

- Schwellenzange 360° drehbar.
- Universale Zangenform für Holz und Betonschwellen.
- Zangen mit Prallschutz zum Schutz der Schwellen.
- Doppeltwirkender Zylinder geschützt in Traverse eingebaut.
- Räumgeschwindigkeit der Räummesser variabel einstellbar.
- Höhenverstellbare Führungen zum Voreinstellen der Räumtiefe.
- Räummesser aus hochverschleißfestem Sonderstahl FKS.
- Einfaches intuitives Handling mit kurzer Einarbeitungszeit.
- Hohe Räum- und Verlegeleistung bei minimalem Personaleinsatz.
- Transportösen für einfachen Transport.
- Anmerkung: Es werden drei Ölkreisläufe benötigt.

Zubehör und Ausrüstungen:

- Aufnahmen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Elektrisches Steuerventil bei nur 2 Ölkreisläufen.
- Sonderzangen für Sonderschwellen.






Schwellenfachräumer im Einsatz

KSFR.2 – Schwellenfachräumer

Baggerdienstgewicht: 17-30 t

Ausgabe-Nr.: 00290018

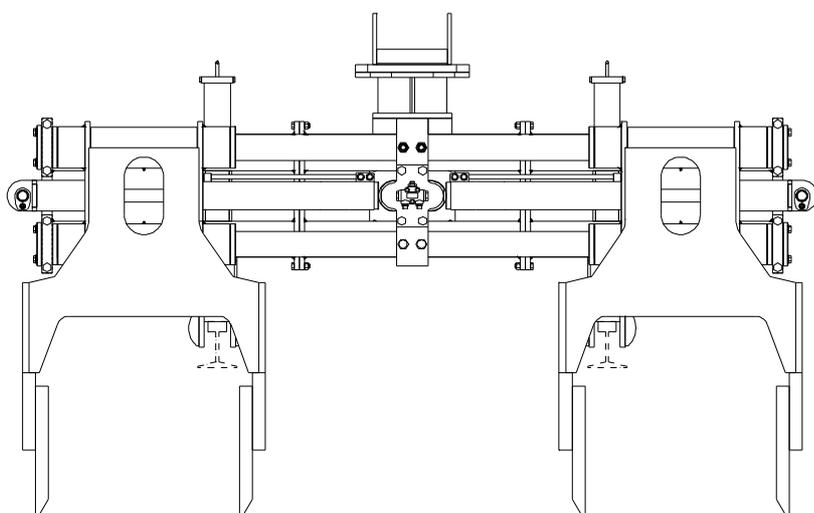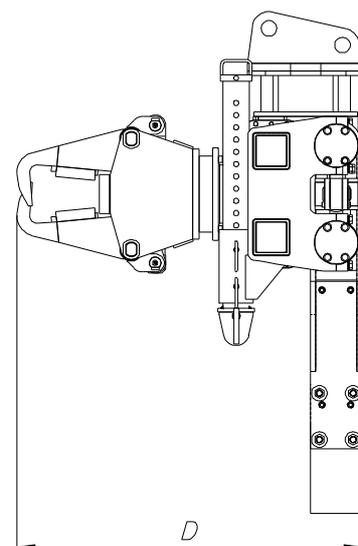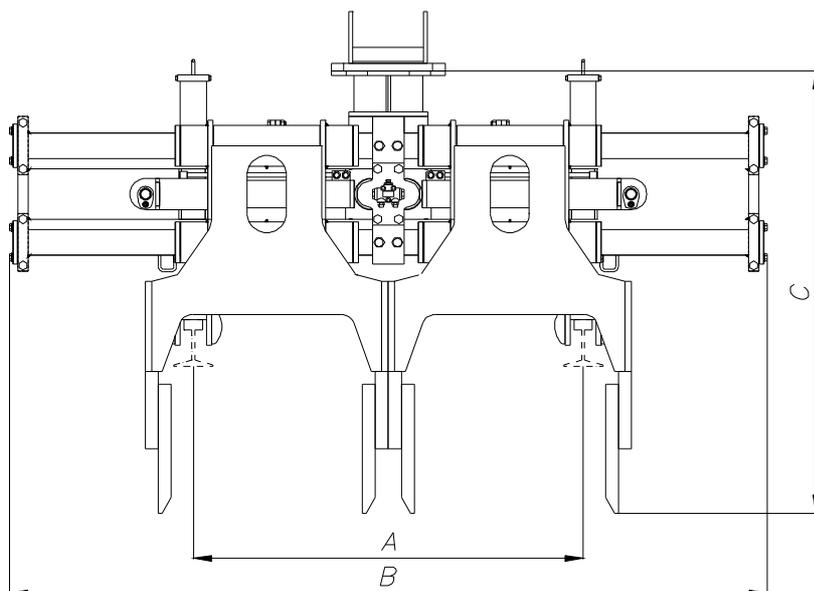

Typ	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)			
			A	B	C	D
KSFR.2	2920	2400	1500	2920	1720	1330

			KSFR.2
Baggerdienstgewicht		t	17-30
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	250
	Drehen max.	bar	200
	Räumen max.	bar	250
Anschlüsse	Greifen		M18x1.5
	Drehen		M18x1.5
	Räumen		M24x1.5