



## **KZG01 – Schwellenfachgreifer für Gleisbauarbeiten**

Baggerdienstgewicht: 12 - 20t

**Verwendung: Mobilbagger, 2-Wege Bagger im Gleisbau.**

Für Arbeiten (Ausschachten, Verfüllen etc.) am Gleisbett zwischen den Bahnschwellen.

### **Eigenschaften:**

- 360° hydraulisch drehbar.
- Schlauchanschlüsse am Rotator durch Verschraubungsschutz geschützt.
- Integrierte Druckbegrenzungsventile.
- Sonderöffnungsweite für Arbeiten zwischen Bahnschwellen.
- Niedrige Bauhöhe für Arbeiten unter Oberleitungen.
- Verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen.
- Schneiden aus hochfestem Sonderstahl FKS400.
- Bolzen aus 42CrMo4 gehärtet (hochfest vergütet).
- Kolbenstangenschutz serienmäßig.
- Auswerfer serienmäßig.
- Hoch verschleißfeste 3-Loch Schraubzähne.

### **Zubehör und Ausrüstungen:**

- Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
- SW-Adaptionen für alle gängigen Schnellwechsler.
- Pendelbremse.
- Sonderschalen nach Kundenvorgabe.
- Greiferverlängerungen für größere Grabtiefen.
- Lasthaken.



Schwellenfachgreifer KZGK01




**FÜR ALLE BAUMASCHINEN**

## KZGK.01 - Schwellenfachgreifer

Baggerdienstgewicht: 12-20 t

Ausgabe-Nr.: 00290015

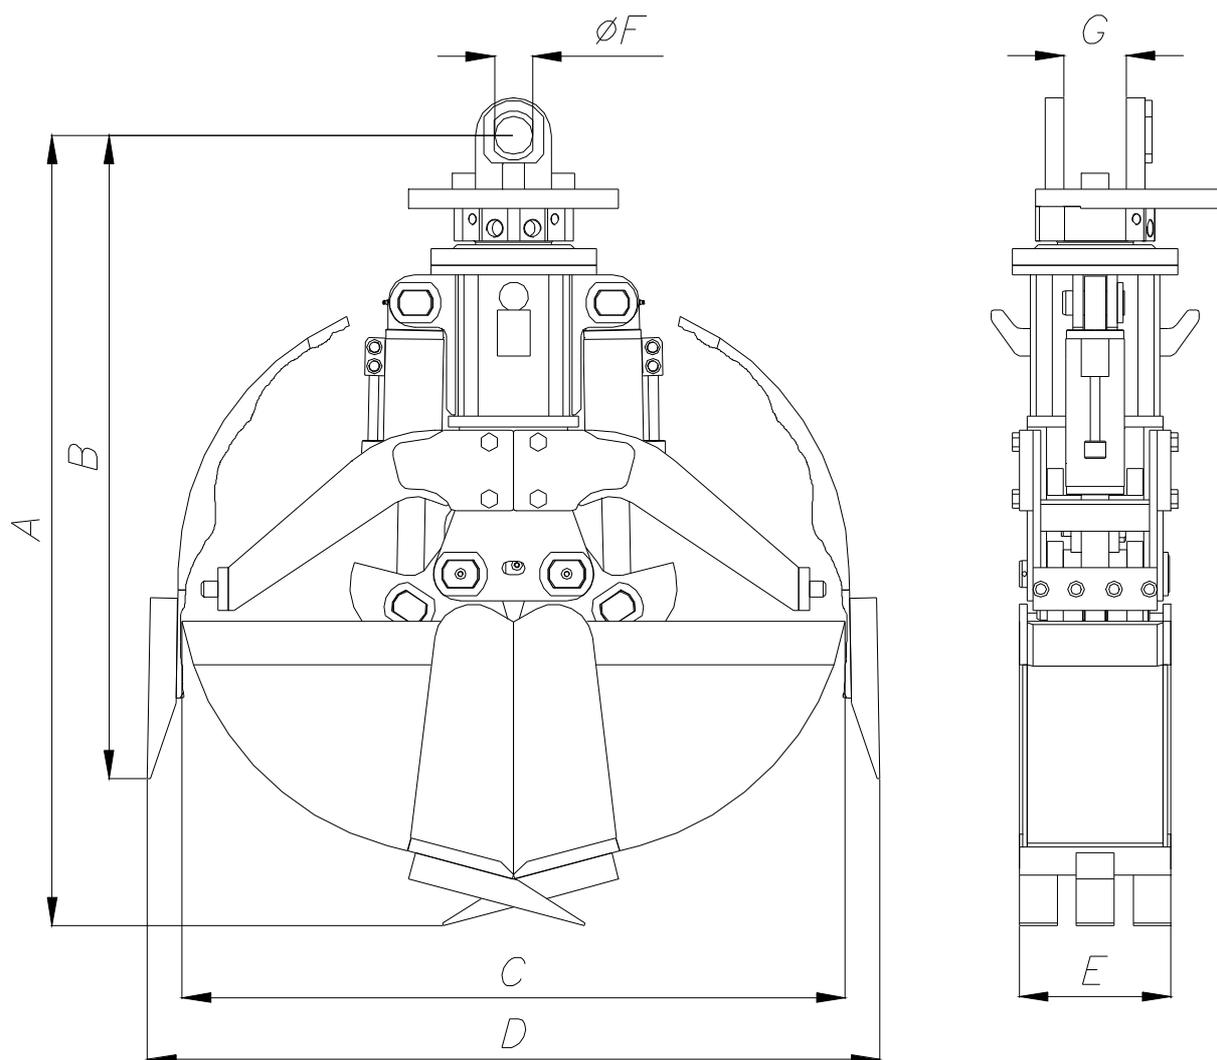

Typ	Inhalt (l/SAE)	Gewicht (kg)	Abmessung (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
<b>KZGK.01</b>	110	570	1460	1190	1220	1350	280	70	115

			<b>KZGK.01</b>
Baggerdienstgewicht	t		12-20
Tragfähigkeit max.	t		4
Ausführung			Durchgehend
Zähne			Ja
Betriebsdruck	Greifen max.	bar	300
	Drehen max.	bar	200
Anschlüsse	Greifen		R1"
	Drehen		R1/2"